

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA Z KOMPOZYTU DREWNA
/ WYPRODUKOWANO W POLSCE

The logo for EkoTeak features a stylized green diamond shape with a white outline, positioned above the brand name. The word "Eko" is written in a bold, green, sans-serif font, and "Teak" is written in a bold, black, sans-serif font. The entire logo is set against a background of a modern building facade with dark grey horizontal siding and a balcony with a metal railing.

EkoTeak



Manifest EkoTeak

EKOOTEAK KOMPOZYT DREWNA

EkoTeak to połączenie nowoczesnej technologii budownictwa z ekologią i ochroną środowiska. Misją naszej firmy jest wdrażanie oraz propagowanie różnych sposobów ochrony środowiska w budownictwie.

5 dni i gotowe

SZYBKA REALIZACJA ZLECEŃ

Posiadamy dwa magazyny. Magazyn przyprodukcyjny w Gryficach (72-300) oraz magazyn przeładunkowy w Kołobrzegu (78-100). Dzięki nowoczesnej linii produkcyjnej i procesom technologicznym maksymalny czas produkcji zamówień "pod wymiar" **nie przekracza 5 dni**. W dzisiejszych czasach, czas bardzo się liczy... jesteśmy gotowi na wyzwania!

Ekologia i recykling

W TROSCE O ŚRODOWISKO

EkoTeak jako firma promująca działania ekologiczne dba o recykling desek kompozytowych. **Dlatego każdy nasz Klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem torbę na odpady, które odbieramy na własny koszt i ponownie przetwarzamy w procesie produkcyjnym.**



25 LAT GWARANCJI

Pewni jakości naszych produktów udzielamy 25 letniej gwarancji na odporność na gnicie i butwienie.



Produkt polski

Produkt Polski – nasze profile produkujemy w Polsce, a współpracując z lokalnymi dostawcami wspieramy rozwój firm z rynku krajowego.



Odpowiedzialność

Jesteśmy odpowiedzialni za nasze produkty i relacje handlowe. Jesteśmy odpowiedzialni społecznie (CSR) – regularnie część naszego obrotu przeznaczamy na akcje zalesiania polskich lasów. Wspieramy także potrzebujących pomocy przy współpracy z różnymi firmami i fundacjami.



Realizacje

Wykonujemy realizacje w całej Polsce. Zdobywamy doświadczenie w licznych realizacjach inwestycji deweloperskich m.in. dla DomDevelopment, EchoInvestment, przy współpracy z zaufanymi generalnymi wykonawcami: ERBUD S.A., EIFFAGE POLSKA, SKANSKA, BUDIMEX.



Produkcja na wymiar

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów wszystkie deski tarasowe, elewacyjne i ogrodzeniowe produkujemy pod wymiar, minimalizując tym samym odpady - czyli niepotrzebne koszty.



Doświadczenie

3-letnie doświadczenie w produkcji i 10-letnie doświadczenie w sprzedaży oraz montażu wyrobów z kompozytu drewna, fachowe doradztwo i najwyższa jakość obsługi klienta. Razem z naszymi partnerami handlowymi wykonaliśmy ponad 1800 realizacji w kraju i za granicą.



Bogata oferta

Bogata oferta dla partnerów handlowych - program do kalkulacji tarasów, pomoc online, wystawki handlowe, szkolenia produktowe oraz montażowe. Aktywnie wspieramy naszych dystrybutorów na rynkach lokalnych.



Promocje i korzyści

Ciekawe cykliczne promocje – zarówno dla klientów indywidualnych jak i naszych partnerów handlowych. Oferujemy wsparcie i narzędzia dla Ciebie i Twojej firmy.

WIĘCEJ INFORMACJI NA:
www.ekoteak.pl



Oryginalne deski EkoTeak

EKOLOGICZNA ALTERNATYWA DLA PRODUKTÓW DREWNIANYCH

Kompozyt swoim wyglądem i zapachem przypomina drewno, jednak różni się od niego swoimi właściwościami. Raz zabarwiony pozostaje w tym kolorze na lata. EkoTeak to połączenie nowoczesnej technologii budownictwa z ekologią i ochroną środowiska.


Na podstawie wieloletnich doświadczeń stworzyliśmy nową unikalną mieszankę kompozytu na bazie PVC. Dzięki nowej technologii barwników i stabilizatorów koloru, które bez problemu wiążą się z wszystkimi komponentami EkoTeak, uzyskaliśmy masę jednolicie zabarwioną, mniej podatną na amplitudę temperatur oraz całkowicie odporną na europejskie warunki pogodowe.

Odpowiednio zmielony granulát pozwolił na zachowanie struktury zbliżonej do drewna (mniej plastikowej), jednocześnie nie rysującej się i odpornej na zewnętrzne czynniki mechaniczne.


Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów, nasze deski produkujemy pod wymiar, jakość naszych materiałów potwierdzona jest wieloma badaniami i certyfikatami oraz sprawdzana poprzez regularne testy.



DESKA TARASOWA EKOTEAK
MODEL HD150H21

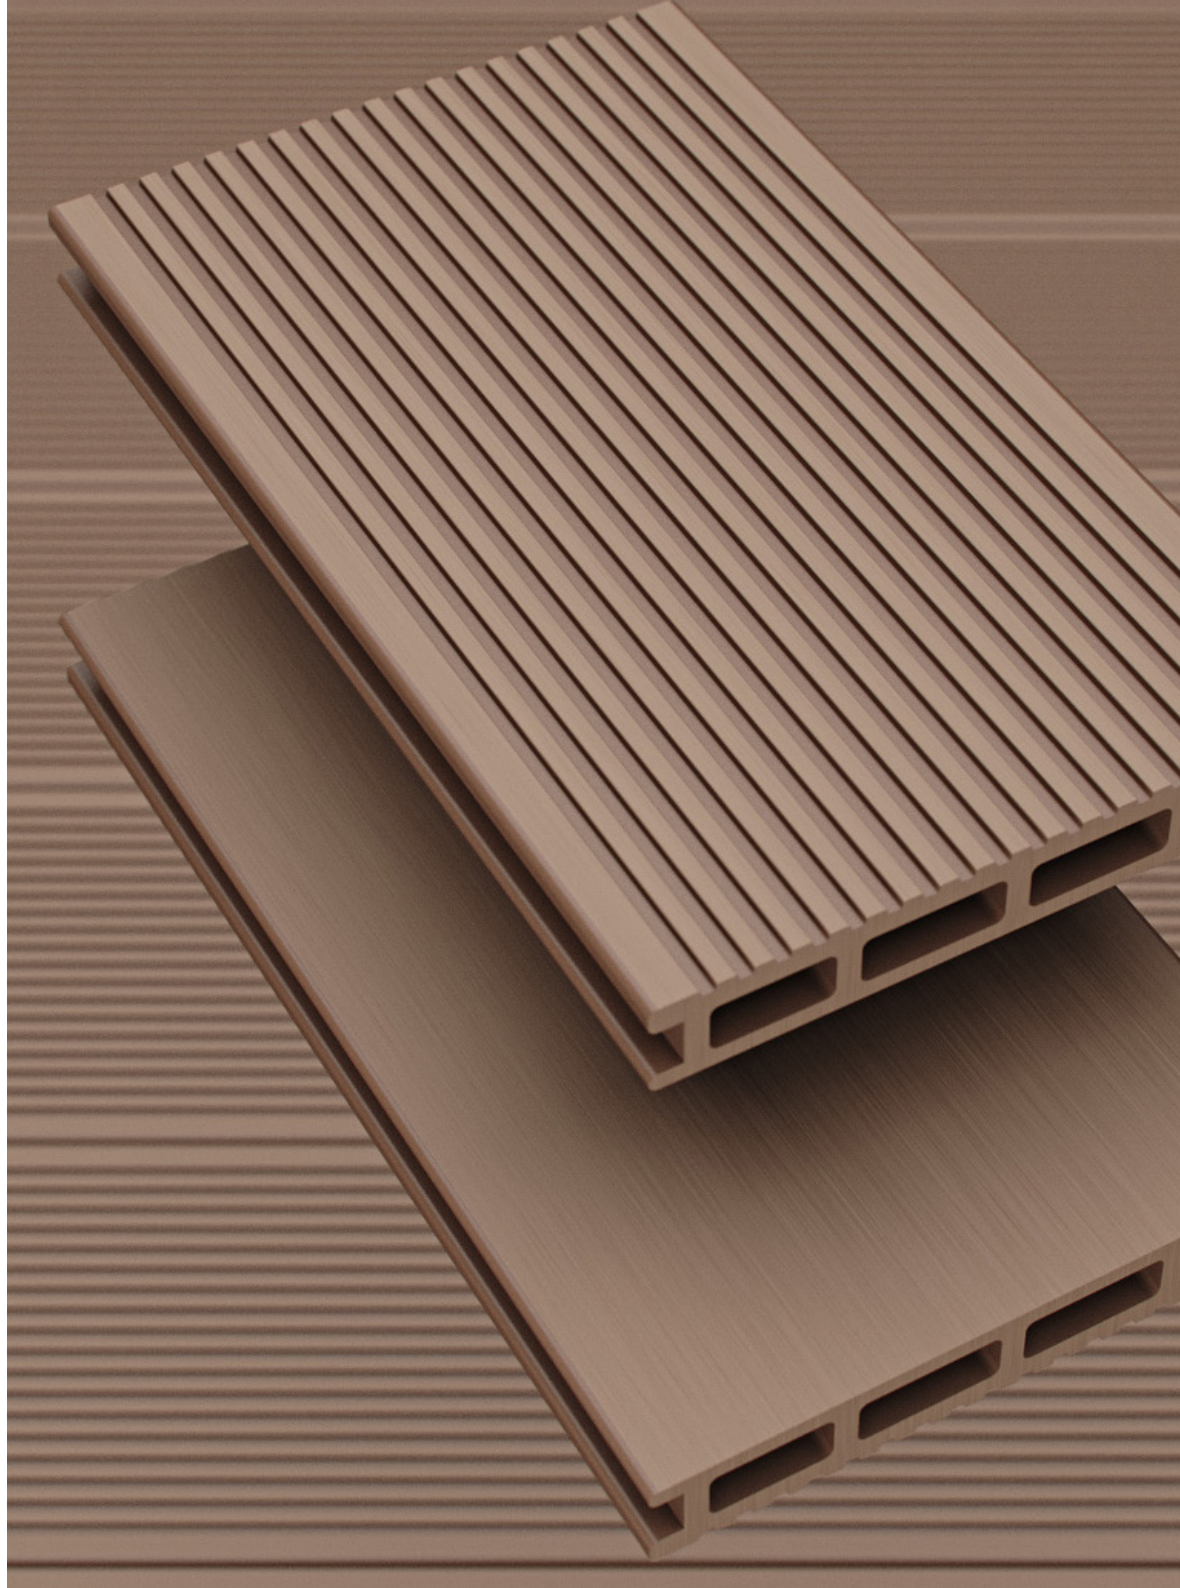

DESKI TARASOWE EKOTEAK

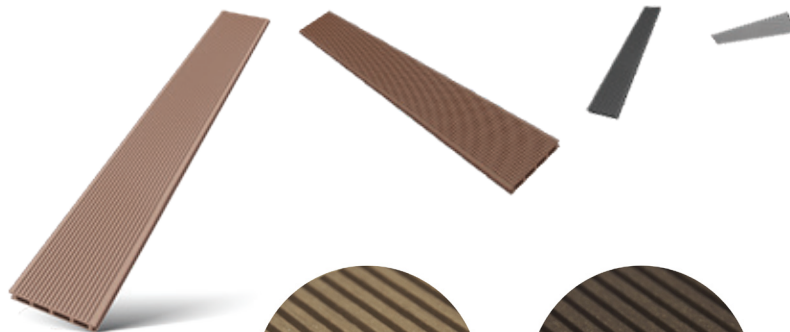

Dostępne kolory
PRAKTYCZNE UZUPEŁNIENIE ATRAKCYJNYCH ARANŻACJI




DREWNO
NATURALNE



CIEMNY BRĄZ



ANTRACYT



TEAK



SZARY

PRODUKCJA TYLKO POD WYMIAR

WSZYSTKIE DŁUGOŚCI - NA ZAMÓWIENIE



SYSTEM TARASOWY EKOTEAK

ELEMENTY SYSTEMOWE - PRZYKŁAD TARASU NA PŁYTCIE BETONOWEJ








WYSOKOŚĆ STANDARDOWA SYSTEMU TO 51 - 61 mm

DESKA TARASOWA

LEGAR SYSTEMOWY

LISTWA COKOŁOWA

KLIPS MONTAŻOWY

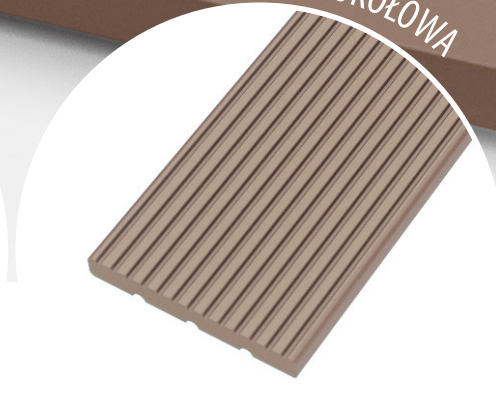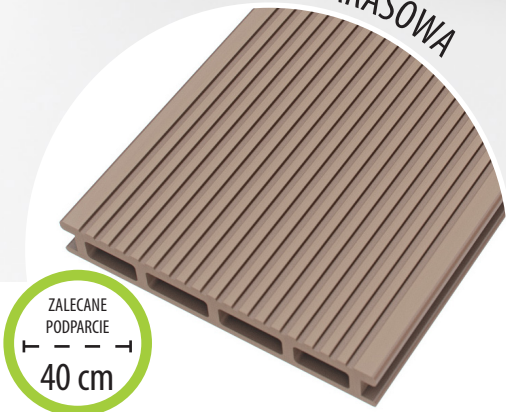

MODEL	HD150H21
WYMIARY	150 x 21 mm
WAGA	2,4 kg / mb

MODEL	HD40H30
WYMIARY	40 x 30 mm
WAGA	0,94 kg / mb

MODEL	HF70S10
WYMIARY	70 x 10 mm
WAGA	0,84 kg / mb

MODEL	HP1 / HP6
WYMIARY	50 x 15 mm / 25 x 25 mm
WAGA	0,04 kg / szt

HP-1 HP-6 KLIPSY MONTAŻOWE

DESKA TARASOWA

LEGAR SYSTEMOWY


LISTWA WYKOŃCZENIOWA

KLIPS MONTAŻOWY Z WKRĘTEM

PODZIAŁ SYSTEMÓW WZGLĘDEM PODŁOŻA

SYSTEMY TARASOWE EKOTEAK


MODEL	HD150H21
WYMIARY	150 x 21 mm
WAGA	2,4 kg / mb



MODEL	HD40H30
WYMIARY	40 x 30 mm
WAGA	0,94 kg / mb




MODEL	KLIN LUB STOPA
ZAKRES WYS.	0 - 100 mm
WAGA	0,2 kg - 1,4 kg / szt.




NA PŁYTCIE BETONOWEJ
ELEMENTY SYSTEMU

MODEL	HD150H21
WYMIARY	150 x 21 mm
WAGA	2,4 kg / mb



MODEL	ALU50H30
WYMIARY	50 x 30 x 2,5 mm
WAGA	1,05 kg / mb




MODEL	WSPORNIK
ZAKRES WYS.	15 - 300 mm
WAGA	1,49 kg / szt




NA DACHU W SYSTEMIE ODWRÓCONYM
ELEMENTY SYSTEMU

MODEL	HD150H21
WYMIARY	150 x 21 mm
WAGA	2,4 kg / mb



MODEL	ALU50H30
WYMIARY	50 x 30 x 2,5 mm
WAGA	1,05 kg / mb



MODEL	ZBROJONY SŁUP BETONOWY
WYMIAR	Ø 200 x 1500 mm
ZAKRES WYS.	0 - 500 mm




NA GRUNCIE - FUNDAMENT PUNKTOWY
ELEMENTY SYSTEMU



1 SYSTEM TARASOWY EKOTEAK
NA PŁYTCIE BETONOWEJ / WYLEWCE





2 SYSTEM TARASOWY EKOTEAK
NA DACHU W SYSTEMIE ODWRÓCONYM

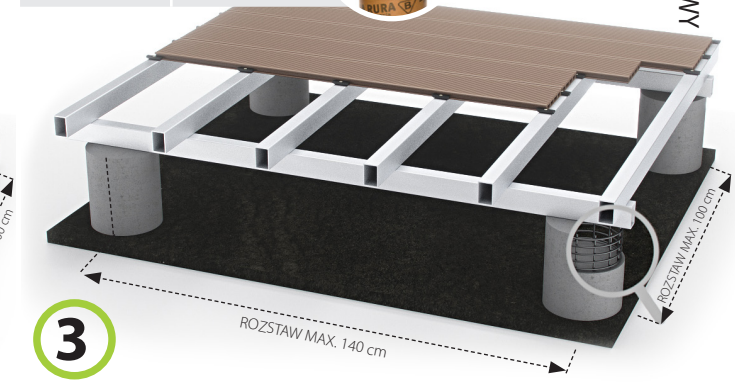

3 SYSTEM TARASOWY EKOTEAK
NA GRUNCIE - FUNDAMENT PUNKTOWY

System poziomowania tarasów WSPORNIKI REGULOWANE I KLINY POZIOMUJĄCE

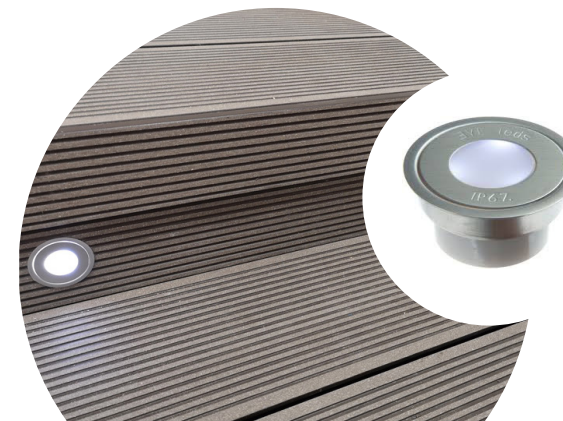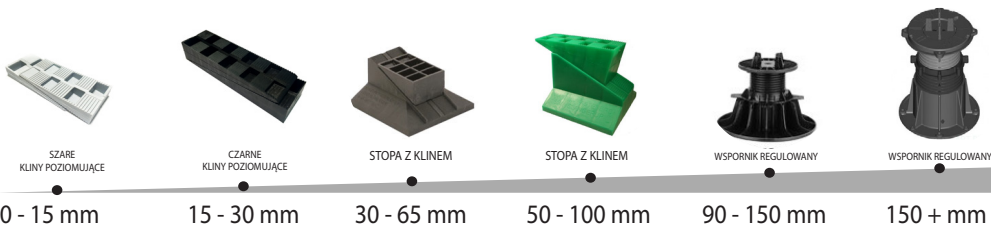

Opcje dodatkowe OŚWIETLENIE LED

Specjalne, dedykowane modele najazdowych lamp LED umożliwiających punktowe oświetlenie tarasów i pomostów wykonywanych z produktów EKOTEAK.



OŚWIETLENIE LED

Dostępne kolory

OPRAWY OUTDOOR



KOLOR LED: BIAŁY CIEPŁY




KOLOR LED: BIAŁY ZIMNY



KOLOR LED: NIEBIESKI



KOLOR LED: BURSZTYNOWY

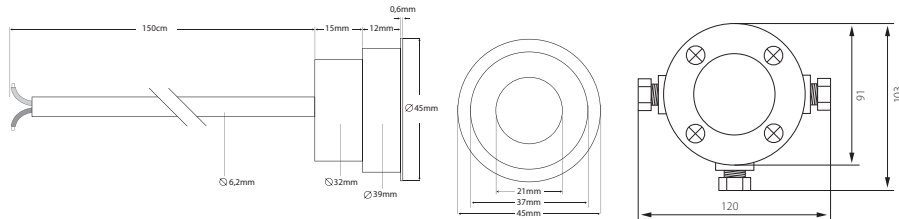

Cechy i zalety


OŚWIETLENIE LED

- łatwa instalacja w większości nawierzchni zewnętrznych
- kompaktowa, niskoprofilowa konstrukcja - zaledwie 28 mm grubości
- całkowicie pyło- i wodoszczelne - klasa szczelności IP67
- energooszczędne - zużycie energii tylko 0,3 W
- żywotność do 100 tys. godzin świecenia = 34 lata po 8 godzin dziennie
- bezpieczna temperatura pracy - maksymalnie 34°C
- wytrzymałe - maksymalne obciążenie to 285 kg
- soczewka odporna na promienie UV
- obudowa ze stali nierdzewnej odpornej na wodę morską (INOX 316)
- bezpieczne napięcie zasilania 12V DC
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- dostosowane do pracy w warunkach intensywnego użytkowania

Specyfikacja

PARAMETRY TECHNICZNE


- strumień światła: 1,6 lm
- pobór energii: 0,3 W / 25 mA
- zasilanie: 12V DC
- czas świecenia: do 100 tys. godz.
- źródło światła: SMD LED
- materiał soczewki: poliwęglan (PC)
- przód obudowy: stal nierdzewna (INOX 316)
- przewód zasilający: 2 x 0,75 m²
- izolacja przewodu: PUR
- temperatura maksymalna: 34°C
- klasa szczelności: IP 67
- temperatura pracy: od -35°C do +65°C
- nacisk (obciążenie): maks. 285 kg / 2850 N
- gwarancja: 5 lat
- certyfikaty: CE, ENEC 05, KEMA KEUR

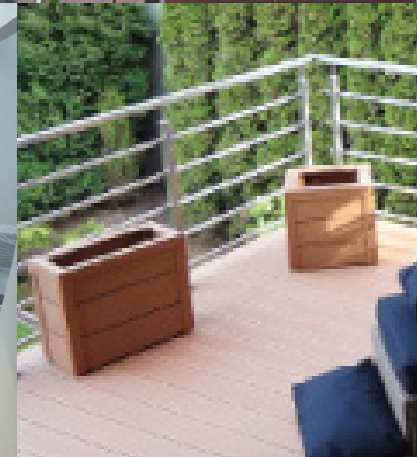




EkoTeak

SYSTEMY TARASOWE
PRZYKŁADOWE REALIZACJE

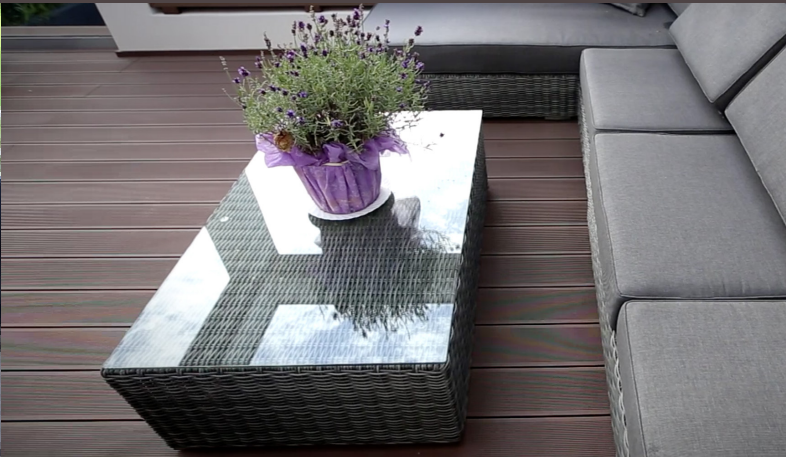

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

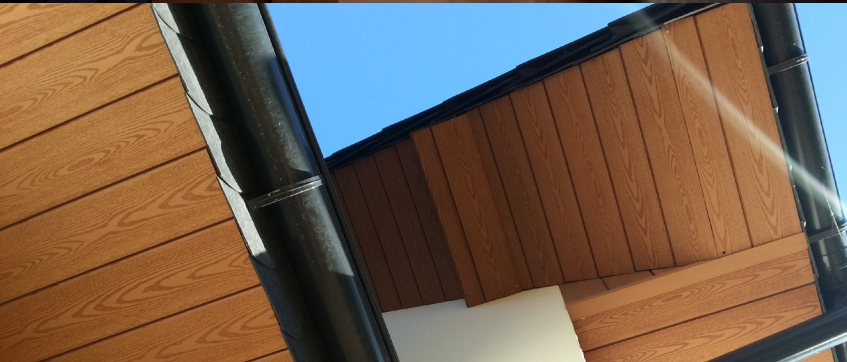


SYSTEM ELEWACYJNY EKOTEAK


ELEMENTY SYSTEMOWE - PRZYKŁAD ELEWACJI NA TERMOIZOLACJI, STYROPIAN



KLIPS ELEWACYJNY

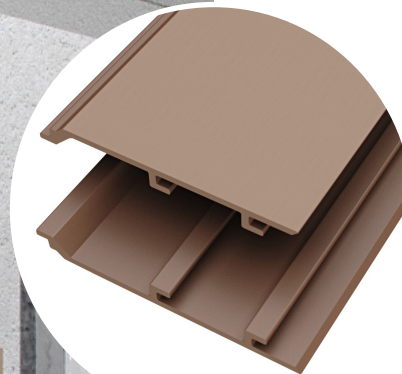


DESKA ELEWACYJNA



MODEL	HQ190S18
WYMIARY	190 x 18 mm
WAGA	1,9 kg / mb



ŁĄTA SYSTEMOWA
PROFIL OMEGA

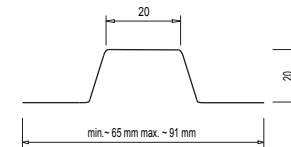


MODEL	Ω (omega) 20
WYMIARY	65-91 mm szerokość, 20 mm wysokość
WAGA	1,5 kg / mb

170 mm POWIERZCHNIA KRYCIA


ELEWACJE, FASADY

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA EKOTEAK

Pomysłowa elewacja staje się znakiem szczególnym domu. Poszukując ciekawych efektów, projektanci sięgają po materiały wysokiej jakości. Im prostsza bryła, tym ważniejsze wykończenie. Elewacje EkoTeak to idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie istotna jest trwałość bez konserwacji.

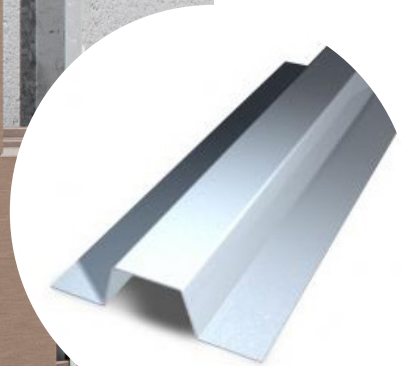

LISTWA KĄTOWA -
NAROŻNIKOWA



MODEL	HD42S32
WYMIARY	42 x 32 x 2 mm
WAGA	0,85 kg / mb



OGRODZENIA I BALUSTRADY

PRZĘŚLA O SZEROKOŚCI DO 1,2 m




OGRODZENIE KLASYCZNE
1

OGRODZENIE KLASYCZNE
Stalowe słupki odpowiednio osadzone w podłożu,
ze stalowym profilem montażowym

WYPEŁNIENIE PROFILEM OGRODZENIOWYM EKOTEAK

PRZĘŚLA O SZEROKOŚCI POWYŻEJ 1,2 m

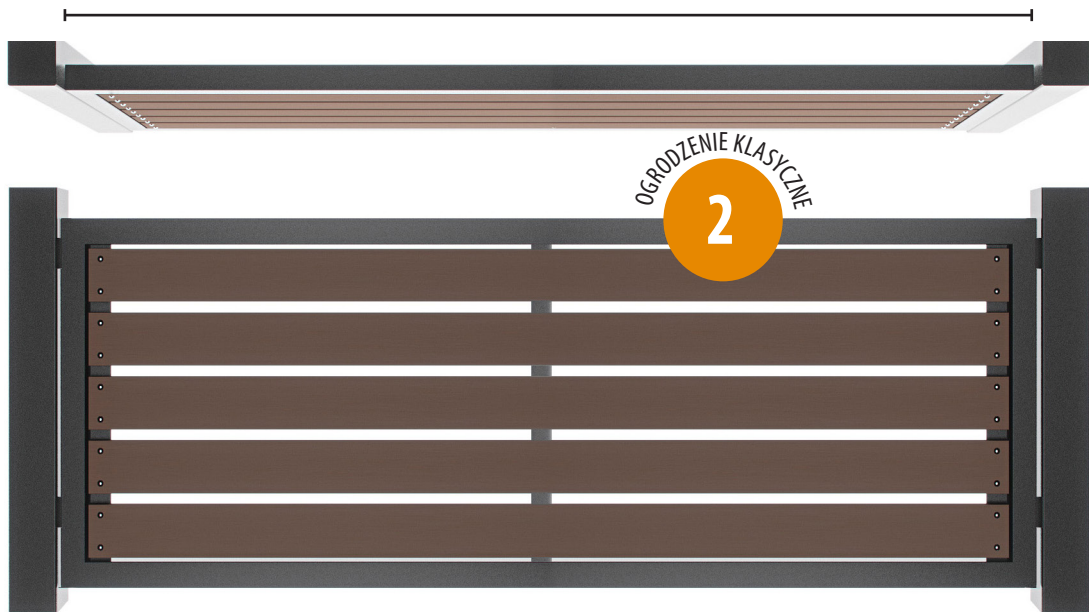


OGRODZENIE KLASYCZNE
2

OGRODZENIE KLASYCZNE
Rama stalowa mocowana do stalowych słupków
osadzonych w podłożu



OGRODZENIE KLASYCZNE
3

OGRODZENIE KLASYCZNE
Słupki murywane,
ze stalowym profilem montażowym

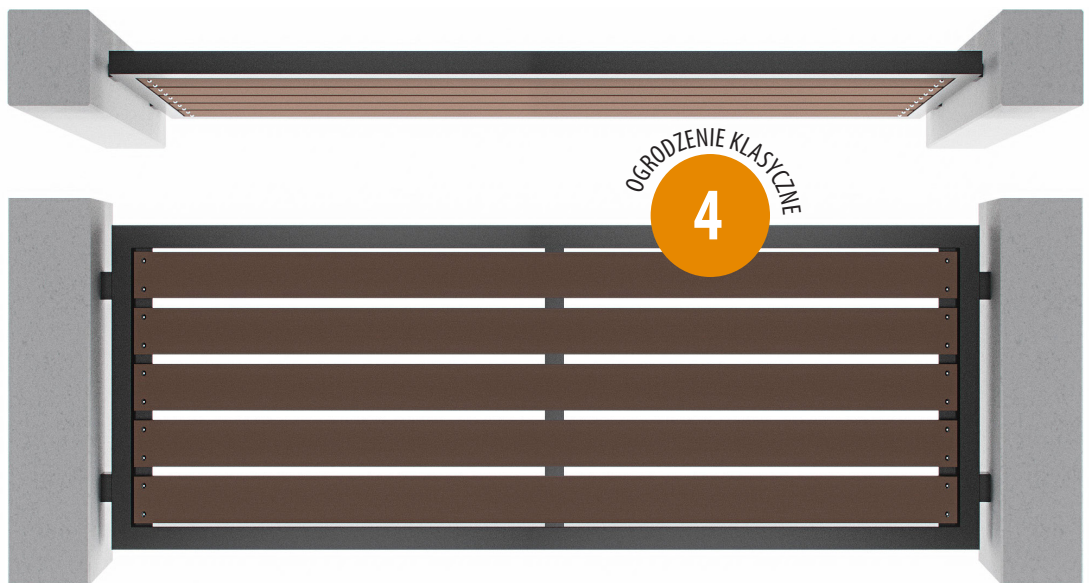

OGRODZENIE KLASYCZNE
4

OGRODZENIE KLASYCZNE
Rama stalowa mocowana do słupków murywanych

OGRODZENIA KLASYCZNE I ŻALUZJOWE

DESKA OGRODZENIOWA



DESKA OGRODZENIOWA


MODEL	HD140S25-A
WYMIARY	140 x 25 mm
WAGA	4,30 kg / mb

OGRODZENIE ŻALUZJOWE



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

WKREŃ MONTAŻOWY UCHWYTU | WKREŃ MONTAŻOWY DESKI

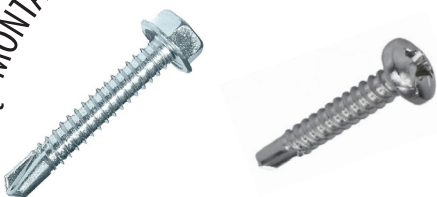

WKREŃ FARMERSKI

DIN7504K	MODEL	DIN7504N
4,2 x 19mm	WYMIARY	3,9 x 16mm

WKREŃ SAMOWIERCĄCY

DIN7504K	MODEL	DIN7504N
4,2 x 19mm	WYMIARY	3,9 x 16mm

UCHWYT MONTAŻOWY - LEWY / PRAWY



UCHWYT MONTAŻOWY

MODEL	HPL / HPP
WYMIARY	45 x 45 x 135 mm
WAGA	0,03 kg / mb

UCHWYT MONTAŻOWY - ŚRODKOWY



UCHWYT MONTAŻOWY

MODEL	HPS
WYMIARY	20 x 50 x 160 mm
WAGA	0,03 kg / mb




WYPEŁNIENIE PROFILEM OGRODZENIOWYM EKOTEAK

PRZĘŚLA O SZEROKOŚCI DO 0,8 m (BEZ WZMOCNIENIA)

1
OGRODZENIE ŻALUZIOWE

OGRODZENIE ŻALUZIOWE

Stalowe słupki odpowiednio osadzone w podłożu, z systemowymi elementami montażowymi (mocowanie lamelek pod kątem).

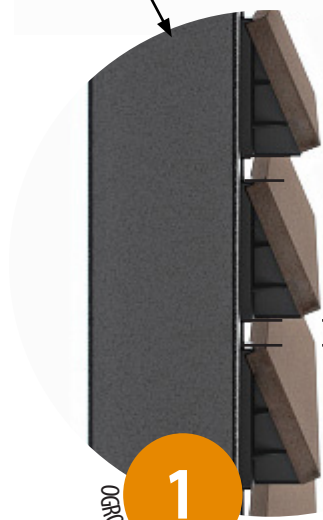

MOŻLIWE ROZSTAWY LAMELEK ZAKRESY WYSOKOŚCI - REGULACJA PRZEŚWITU

dla przęseł o szerokości
do 0,8 m

- 5 mm
- 12 mm
- 18 mm
- 25 mm

1
OGRODZENIE ŻALUZIOWE

PRZĘŚLA O SZEROKOŚCI POWYŻEJ 0,8 m ZE WZMOCNIENIEM CO 0,8 m

2
OGRODZENIE ŻALUZIOWE

OGRODZENIE ŻALUZIOWE

Rama stalowa mocowana do stalowych słupków osadzonych w podłożu, z systemowymi elementami montażowymi (mocowanie lamelek pod kątem).



MOŻLIWE ROZSTAWY LAMELEK ZAKRESY WYSOKOŚCI - REGULACJA PRZEŚWITU

dla przęseł o szerokości powyżej 0,8 m

- 18 mm
- 25 mm

zastosowanie środkowych elementów
wzmacniających redukuje możliwe rozstawy
do dwóch wymiarów 18 mm i 25 mm



2
OGRODZENIE ŻALUZIOWE

OGRODZENIA I BALUSTRADY - ŻALUZJOWE



EkoTeak

SYSTEMY TARASOWE
PRZYKŁADOWE REALIZACJE





Łamacze światła

Żaluzje wielkowymiarowe - łamacze światła, to nowoczesny element architektoniczny budynku stanowiący zewnętrzny system przeciwsłoneczny. Służą rozproszeniu światła słonecznego padającego na okno, witrynę lub szklaną elewację. Pozwalają uniknąć przegrzania pomieszczeń i oślepienia osób przebywających w budynku, będąc jednocześnie modnym przerywnikiem, akcentem nadającym dodatkowy rytm monotonnej elewacji.



Przegrody balkonowe

Przegrody balkonowe, zwane również przegrodami zewnętrznymi służą do rozdzielania przestrzeni tarasowych (balkonowych). Mogą być wykonane w różnych wariantach, w zależności od umiejscowienia oraz funkcji, jakie miałyby spełniać. Przegrody mogą służyć jako osłona przed wiatrem i deszczem, mogą stanowić barierę przepuszczającą w większym lub mniejszym stopniu światło słoneczne, mogą być również elementem ścian wolnostojących wiat i pergoli oraz ściankami umożliwiającymi wydzielenie stref i ciągów komunikacyjnych.

SYSTEMY TARASOWE	WYMIARY	DŁUGOŚĆ	WAGA kg / mb	WAGA kg / m ²
DESKA HD150H21	150 x 21 mm	NA ZAMÓWIENIE	2,40 kg / mb	15,4 kg / m ²
LEGAR HD40H30	40 x 30 mm	STANDARD - 4,00 m	0,94 kg / mb	3,6 kg / m ²
LEGAR ALU50H30	50 x 30 x 2,5 mm	STANDARD - 4,00 m	1,05 kg / mb	2,8 kg / m ²
LISTWA HF70S10	70 x 10 mm	STANDARD - 4,05 m	0,84 kg / mb	3,36 kg / m ²
SYSTEMY ELEWACYJNE	WYMIARY	DŁUGOŚĆ	WAGA kg / mb	WAGA kg / m ²
DESKA HQ190S18	190 x 18 mm	NA ZAMÓWIENIE	1,9 kg / mb	11,78 / m ²
ŁATA STALOWA OMEGA20	65-91 mm (szer.) 20 mm (wys.)	STANDARD - 4,00 m	1,5 kg / mb	4,5 kg / m ²
LISTWA WYKOŃCZENIOWA HD42H32	42 x 32 mm	STANDARD - 2,40 m	0,85 kg / mb	1,4 kg / m ²
SYSTEMY OGRODZENIOWE	WYMIARY	DŁUGOŚĆ	WAGA kg / mb	WAGA kg / m ²
DESKA OGRODZENIOWA HD140S25-A	140 x 25 mm	NA ZAMÓWIENIE - max. 2,40 m	4,30 kg / mb	30,7 kg / m ²

Dostępne kolory

PRAKTYCZNE UZUPEŁNIENIE
ATRAKCYJNYCH ARANŻACJI

PRODUKCJA TYLKO POD WYMIAR

WSZYSTKIE DŁUGOŚCI - NA ZAMÓWIENIE



Współpraca z marką EkoTeak

EKOTEAK - SPRAWDZONY PARTNER

**Świetny produkt, doskonałe zaplecze, doradztwo.
Mamy to wszystko.**

Mając na uwadze rozwój marki EkoTeak oraz chęć umacniania jej na rynku, poszukujemy partnerów handlowych oraz osób chętnych do podjęcia współpracy z nami. Nasze doświadczenie budujemy od 2009 roku. Wiele się nauczyliśmy i chętnie dzielimy się tą wiedzą.

Firmy i specjalistów współpracujących z marką EkoTeak wspieramy wieloma narzędziami przydatnymi w codziennej praktyce zawodowej. Materiały, doradztwo, szkolenia i stały dostęp do biblioteki plików niezbędnych dla wykorzystania w pełni systemowych rozwiązań z kompozytu drewna.

Zbudowaliśmy sieć dystrybucji, przeszkoliliśmy wielu projektantów i instalatorów. Dołącz do nas! Sprawdź co przygotowaliśmy dla Ciebie.

Przedstawiciel EkoTeak z przyjemnością przekaże Ci więcej informacji.

www.ekoteak.pl/wspolpraca






EkoTeak
FORMUŁA JAKOŚCI

DYSTRYBUTOR EKOTEAK